


Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément notice particulière ainsi que la notice générale également livrée avec l'appareil

Caractéristiques et performances en fonctionnement intermittent suivant EN 13229 :

Puissance nominale	14 kW
Rendement	70.8 %
Taux de CO%	0.23 %
T° fumées	368 °C
Mode de fonctionnement	continu
Combustible recommandé	Bois / bûches de 50 cm <i>longueur maximale possible 60 cm</i>
Débit massique des fumées	11 g/s
Distance par rapport aux matériaux combustibles adjacents :	Latéralement : 8 cm (dont 5 cm d'isolant)
	Au fond : 13 cm (dont 5cm d'isolant)
(caractéristique de l'isolant: laine de roche épaisseur 5 cm, conductivité maxi 0.04W/m°C avec face aluminium côté foyer)	

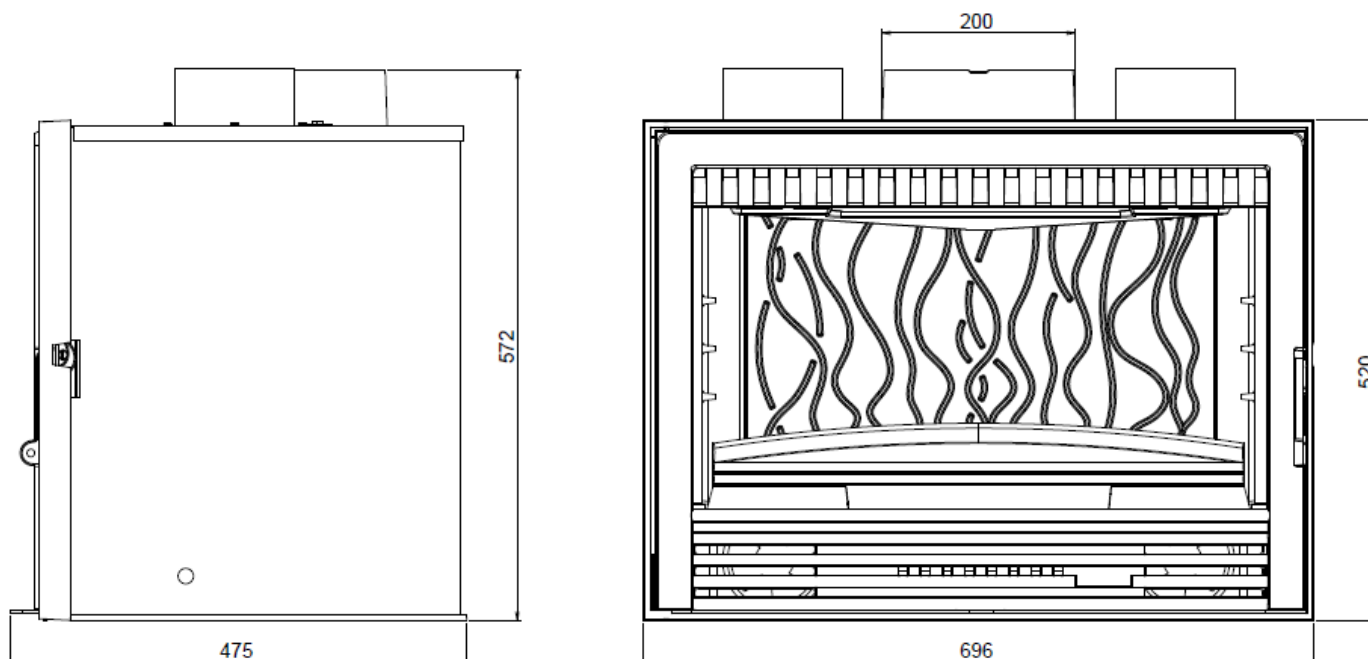

Caractéristiques de construction :

Masse de l'appareil	136 kg		
Raccordement au conduit de fumée par la buse située sur le dessus de l'appareil	Diamètre 200 mm		
Encombrement	H572mm	lg 696 mm	prof 475mm
Dimensions de la porte	h 449 mm	lg 675 mm	
Vision du feu	h 300mm	lg 595mm	
Plaque signalétique	Gravé sur le dessous du cendrier		
2 turbines axiales à 2 vitesses –commande manuelle - mise en marche automatique forcée à partir de 50°C (interrupteur thermique situé sur la platine de commande) - 2 sorties d'air chaud Ø 125 sur le dessus (en option)			